

KULOVÝ KOHOUT BALLOMAX®

Závitové, pro páru



BALLOMAX® - ocelové kulové kohouty – pára

Ballomax - spolehlivá konstrukce

Ocelové kulové kohouty Ballomax jsou uzavírací Armatury pro výměňkové stanice, do parních a horkovodních přepravních systémů.

Kulové kohouty jsou vyráběny ve variantách:
DN 10 – 150, PN16/25/40, max. teplota 250 °C

Připojení - závitové, přivařovací, přírubové

Ovládání – pákou


Kulové kohouty BALLOMAX mají deklarovanou Konformitu dle direktiv EU.



BALLOMAX® - má tři verze provedení dřívku:

- standardní
- vysoký /pro izolaci/
- dlouhý /do předizolovaných potrubních systémů/.

Těsnění sedla koule u kohoutů BALLOMAX® se vyrábí z teflonu s 25 % přídavkem uhlíku, v důsledku čehož je zajištěno dobré utěsnění po obvodu koule. Dřív je utěsněn dvěma O-kroužky - EPDM a Viton. Zdola je navíc umístěna ucpávka PTFE+C, která má rovněž těsnicí funkci. Srdcem kulového kohoutu BALLOMAX® je koule, která je vyrobena s vysokou přesností z nerezavějící oceli. Zakřivení koule se po broušení může lišit pouze o několik mikronů.

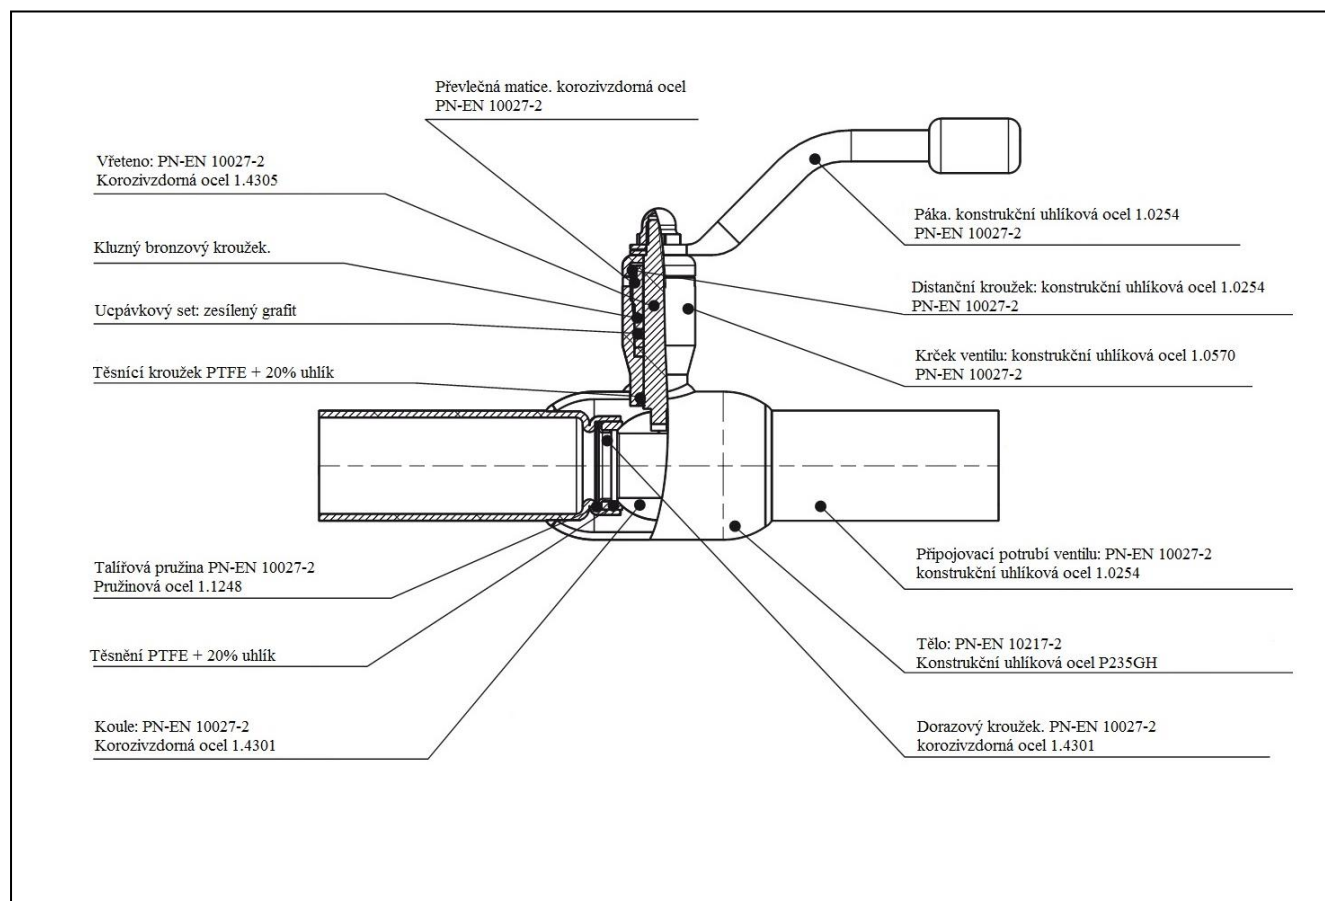



Kulové kohouty závitové DN 10 - 50, PN 16/25/40

	DN	PN [bar]	Katalogové č. PÁRA	průměr vrtání koule	L [mm]	DH [mm]	RG	A [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[kg]
	DN10	16/25/40	BR5510040010	10	65	38	3/8"	140	43	104	0,6
	DN15	16/25/40	BR5510040015	10	65	38	1/2"	140	43	104	0,6
	DN20	16/25/40	BR5510040020	15	75	42	3/4"	140	44	108	0,7
	DN25	16/25/40	BR5510040025	20	90	51	1"	140	44	112	0,9
	DN32	16/25/40	BR5510040032	25	105	57	1 1/4"	140	45	116	1,2
	DN40	16/25/40	BR5510040040	32	120	76	1 1/2"	180	68	150	1,9
	DN50	16/25/40	BR5510040050	40	145	89	2"	180	68	156	2,8