

YS-600

ZÁVITOVÝ MOSAZNÝ FILTR pro kapaliny

Funkce


Slouží k zachycení mechanických nečistot větších než 0,5 mm (oválný otvor v sítu), obsažených v proudícím kapalném mediu. Chrání tím zařízení choulostivá na čistotu media.

Typické použití

Potrubí oběhové vody, systémy ústředního vytápění, všude, kde je nutná čistota media, ochrana řídicích a měřících orgánů v systému.

Montáž

Filtr YS 600 se doporučuje montovat do horizontálních potrubí. Do systémů, kde dochází k odloučení nečistot gravitací se montuje funkční část, tzn. sítkem svisle dolů (zátka filtru je pod horizontálním potrubím).

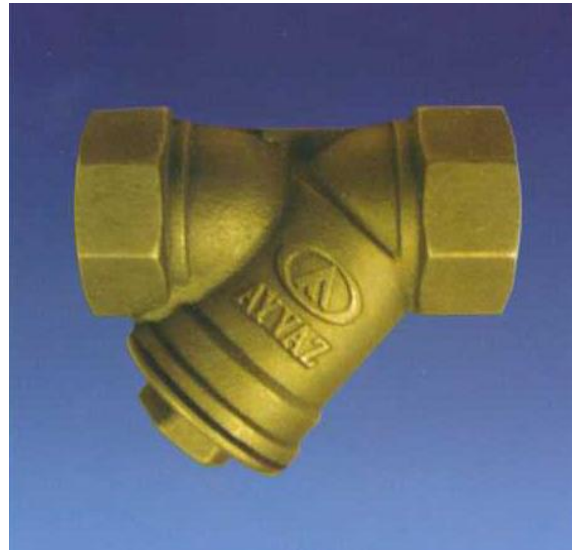

Max dovolený tlak [bar]	16
Max. dovolená teplota [°C]	130
Max provozní tlak [bar]	16
Max. provozní teplota [°C]	130

Připojení	
Závitové	Závitové BSP .Na požadavek možno NPT

Velikost	
mm	palce
15 - 50	1/2" - 2"

YS-600

Náhradní díly		
1	Těleso	Mosaz Ms5H
2	Síto	AISI 316 (ČSN 17 346)
3	Těsnění	Klingerit
4	Víko	Mosaz

Rozměry:						
Velikosti	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Ø	16	22	26	33	40	50
D	1/2"	3/4"	1"	1 - 1/4"	1 - 1/2"	2"
L	53	67,5	76	90	99	117
L	65	80	90	105	120	140
L1	10,50	13	13	15	16	17
H	51	65	67	90	101	127
Váha [g]	125	220	290	560	800	1300

