

FLEXO

FLEXIBILNÍ HADICE

Snadný pohyb a kroucení
Spolehlivé, rychlé a snadné okamžité
připojení.
Spolehlivá montáž zabraňující
netěsnostem
Tlaková a teplotní odolnost
Provedení nerez zaručuje moderní
dekorativní vzhled
Dlouhá provozní doba nevyžadující servis.

S použitím AYVAZ FLEXO můžete snadno
řešit aplikace vyžadující pevné / dokonalé /
připojení jako např. :

- u topných ventilátorů pro odstranění
hlučných vibrací, náhrada pevných
spojů, které mohou způsobit únik
plynů vody, nebo jiných medií
- Vhodné pro montáž v malých
prostorách
- Flexibilní struktura AYVAZ FLEXO
hadic přináší nejlepší řešení výše
uvedených druhů problémů.




TYPICKÉ POUŽITÍ


Topné systémy
Systémy využívající zemní plyn
Přenosné systémy
Vibrující zařízení
Topné radiátory, panely
Topení voda
Topenářské prvky a připojení topných
radiátorů
Připojení zásobníků
Připojení nádrží
Připojení přírubových ohřívačů vody

FLEXO

Příklady aplikací

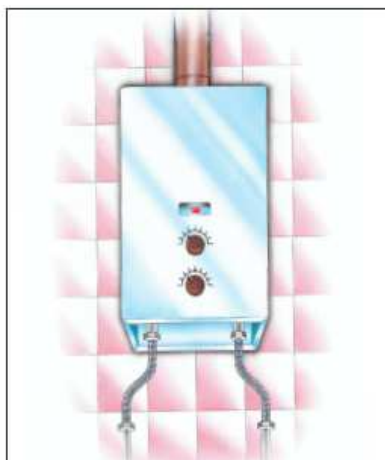


kotle, Připojení vstupního zemního plynu, vstupní studené vody, výstupní ohřáté vody

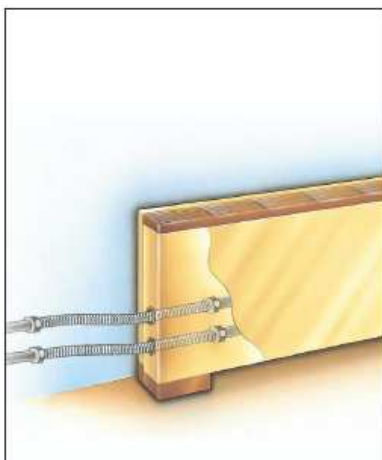

Topné radiátory: připojení teplé, studené vstupní výstupní vody




Připojení topných těles

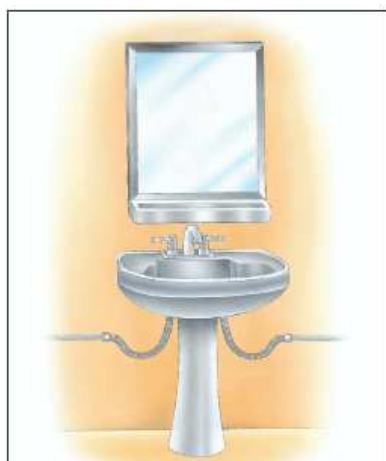

Sanitární použití



Sanitární použití

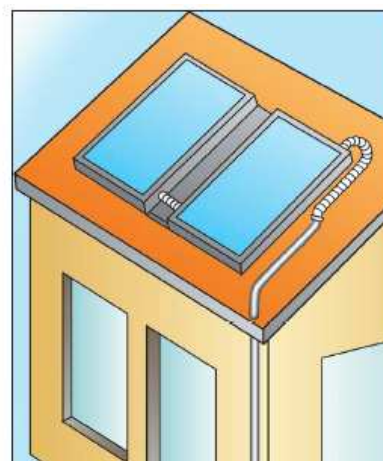

Solární systém

Náhradní díly	
Hadice	Nerez AISI 321
Koncovky	Uhlíková ocel – pokovení CrNi

Rozměry	
Průměr	1/2. - 3/4. - 1/2. x 3/4. - 3/4.
Délka	200 mm. - 250 mm - 300 mm. - 400 mm. - 500 mm. - 600 mm. - 700 mm. - 800 mm.
Připojení / šroubení	Vnější šroubení – vnější šroubení / Vnitřní šroubení – vnitřní šroubení / Vnější šroubení – vnitřní šroubení

- Materiál a rozměry koncovek mohou být specifikovány dle vašich požadavků.