


SU FLEX

KOVOVÉ HADICE

Nerezové provedení hadic zaručuje celoživotní garanci a dokonalý vnější vzhled výrobku „SU-FLEX“. Flexibilní vlnění umožňuje zachovat rozměry. Je zaručen rovněž rovnoměrný ohyb o 90°. Výrobek je vhodný pro veškeré aplikace v horkém, chladném prostředí.

Flexibilita zaručuje úsporu času při montáži a nízkou pořizovací cenu. V případě potřeby jsou k dispozici vsuvky pro vnější připojení. AYVAZ SU-FLEX zajišťuje pevné spojení včetně absorpce hluku a vibrací v potrubních systémech.

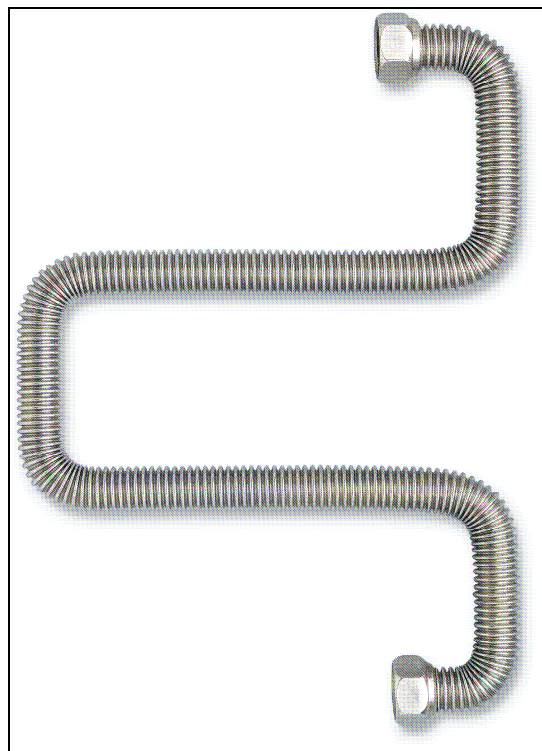

Náhradní díly	
Hadice	AISI 316L - AISI316Ti
Matice	Poniklovaná
Koncovka s vnějším závitem	Uhlíková ocel nebo nerez

Připojení
Vnitřní závit – vnitřní závit
Vnější závit – vnější závit
Vnitřní závit – vnější závit

TYPICKÉ POUŽITÍ

Sanitární použití

Připoj kotlů, myček, nádrží, tlakových nádob

Připoj radiátorů / topných těles


Připoj hořáků topných hadů /ventilátorů /

Použití u solárních systémů

Vyznačují se svým dekorativním vzhledem

SU FLEX



i.d.= d1..... vnitřní průměr
o.d.= d2 vnější průměr

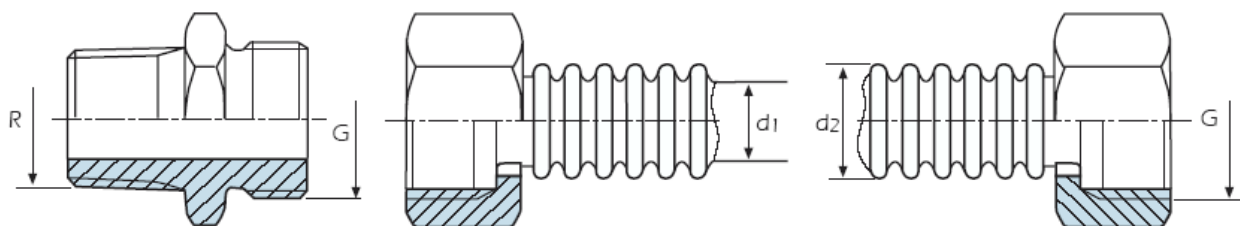

DN (mm)	G / R (palce)	PN (bar)	Poloměr ohybu (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Tolerance (± mm)
10	3/8.	24	22	10.6	13.9	0.3
12	1/2.	20	24	13.5	17.1	0.3
16	3/4.	16	28	16.7	20.7	0.3

V

Rozměry		
DN	Maticе (d)	L (mm)
10	3/8.	200
10	3/8.	300
10	3/8.	400
10	3/8.	500
10	3/8.	600
12	1/2.	200
12	1/2.	300
12	1/2.	400
12	1/2.	500
12	1/2.	600
16	3/4.	200
16	3/4.	300
16	3/4.	400
16	3/4.	500
16	3/4.	600

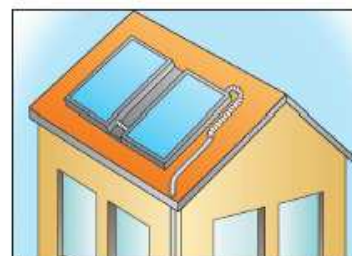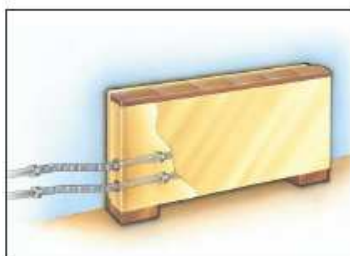

Jiné rozměry na vyžádání