

KOMO 4

Termostatický odvaděč parního kondenzátu

Technický popis:

Odvaděč typové řady KOMO 4 je membránový odvaděč s výměnnou termickou vložkou a výměnným filtračním sítkem schopným zachytit hrubé nečistoty cca 2 mm.

Nad membránou je umístěna miska s těkavou kapalinou. V chladném stavu protéká kondenzát pod membránu do výstupních otvorů v těle termické vložky odvaděče. Po zahřátí těkavé kapaliny párou nebo horkým kondenzátem, se tato začne odpařovat. Tím se zvýší tlak par těkavé kapaliny na membránu a dojde – jedním pracovním pohybem membrány – k uzavření vstupních a výstupních otvorů. K uzavření průtoku dojde v okamžiku, kdy tlak pár těkavé kapaliny je vyšší, než tlak par kondenzátu.

Typické použití:

Parní rozvody, registry, sušičky, kalandry, výměníky tepla, teplovzdušné agregáty klimatizační jednotky atd. Teplotní nastavení odvaděče (E,A,H) závisí na konkrétních potřebách odvodňovaného místa. Viz průtokové charakteristiky provedení.

Montáž:

Odvaděč je možno montovat do libovolné pracovní polohy. Servis odvaděče se provádí pouze výměnou termické vložky a vyčištěním prostoru pod sítkem, samotného sítko, uzavíracího sedla, případně membrány.

Upozornění:


Termickou vložku je zakázáno z důvodu ztráty funkčnosti rozebírat.

Rozsah použití:

Hodnoty maximálního tlaku	Teplota [°C]	Tlak [Mpa]
	100	4
	260	3,2



Průtokové charakteristiky KOMO 4 (studeného kondenzátu)

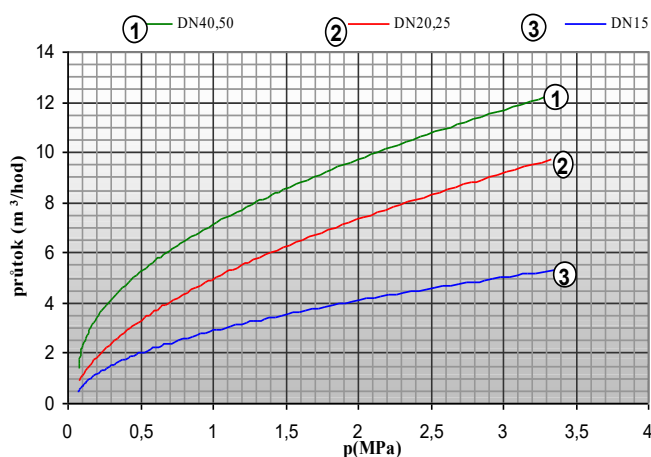

Průtoková charakteristika jednotlivých provedení

Snížení průtoku při podchlazení:

E: 40-50°C je cca.o 30% nižší


A: 25-30°C je cca.o 20 % nižší

H: 20-5°C je cca.o 10% - 5% nižší


KOMO 4

Materiálové složení jednotlivých dílů odvaděče

Pozice	Typ součástky	Materiál		
			ČSN	DIN
1	Těleso odvaděče	ocel	11523	1.0570
2	Víko	ocel	11523	1.0570
3	Termická vložka	nerez	17021 / 17022	1.4006 / 1.4021
4	Vsuvka	nerez	17021 / 17022	1.4006 / 1.4021
5	Sítko	nerez	17241	1.4301
6	Těsnění	PTFE		

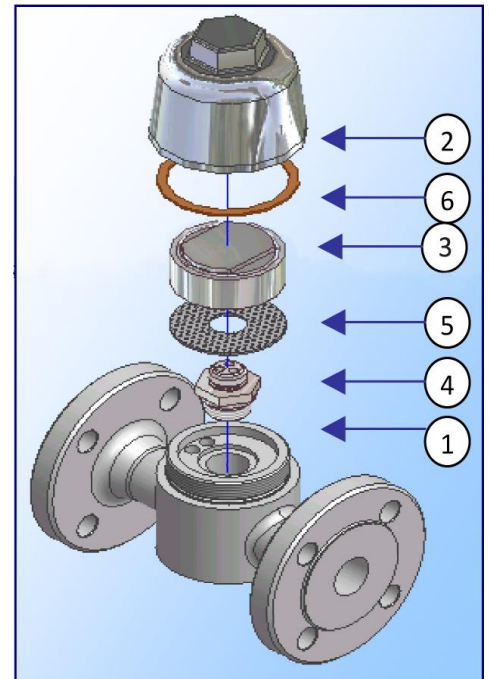

Rozměrová tabulka:

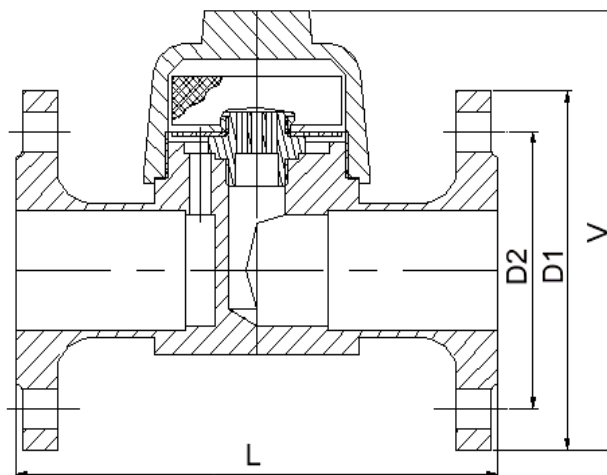

DN	L [mm]	V	D1	D2	Hmotnost [kg]
15	160 (150,180, 210)	140	95	65	3,5
20	160 (180)	150	105	75	4,5
25	180 (160,210,230)	160	115	85	5,25
40	230	190	150	110	11,0
50	230	200	165	125	11,5

POZNÁMKA: stavební délky lze upravit dle požadavků zákazníka.